




A

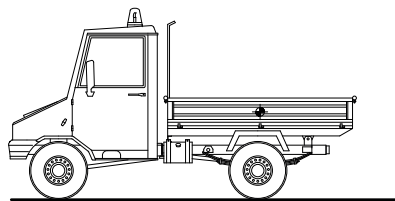


B

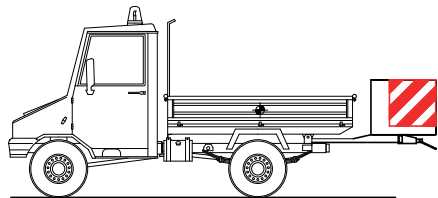


C

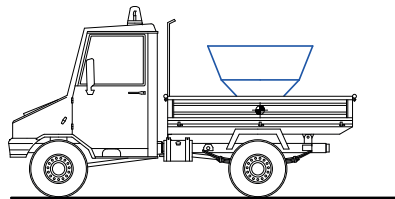

D

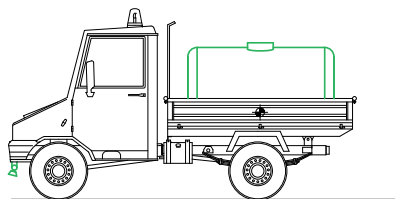

E

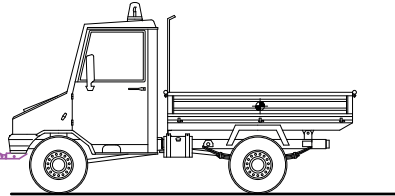

ALLESTIMENTI E ATTREZZATURE COMUNI BODY VARIANTS AND IMPLEMENTS

A	Veicolo isolato Naked vehicle
B	Piastra porta-attrezzi posteriore a sbalzo (ideale per pompa irrorazione, irrigazione, mulino, ecc.) Rear implement mounting plate (ideal for irrigation/sprinkler pump)
C	Spargisale e/o sabbia posteriore montato su cassone Salt- or Grit-Spreader fitted to pick-up body
D	Pompa innaffiatrice stradale sprinkler pump for road works
E	Verricello elettrico anteriore Front electric winch

RIVENDITORE AUTORIZZATO / AUTHORIZED DEALER:

I dati, gli schemi e le raffigurazioni di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. L'allestimento dei veicoli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze tecniche e/o di mercato. La Fort s.r.l. unipersonale si riserva di apportare in qualunque momento e per qualsiasi motivo modifiche ai veicoli senza preavviso.

The drawings and illustrations included in this folder are purely indicative and are not binding. In keeping with its commitment to constantly improve its products and/or for market-related reasons, FORT s.r.l. may make modifications of any type at any time without prior notice.

FORT

multi-functional TRANSPORTERS

FORT s.r.l. unipersonale

Sede e stabilimento: Via Seccalegno, 29 - 36040 Sossano (VI) - ITALY
Tel. +39.0444.788000 - Fax +39.0444.788020
internet: www.fort-it.com e-mail: info@fort-it.com

STUDIO PUCCIARELLI
studio.pucciarelli@alice.it

FORT

multi-functional TRANSPORTER
4WD



Rambo S20 4x4

TRATTRICE AGRICOLA • Agricultural transporter
MACCHINA OPERATRICE MULTIUSO • Work Vehicles




www.fort-it.com



Transporter **Rambo S20 4x4**

TRATTRICE AGRICOLA • Agricultural transporter
MACCHINA OPERATRICE MULTIUSO • Work Vehicles

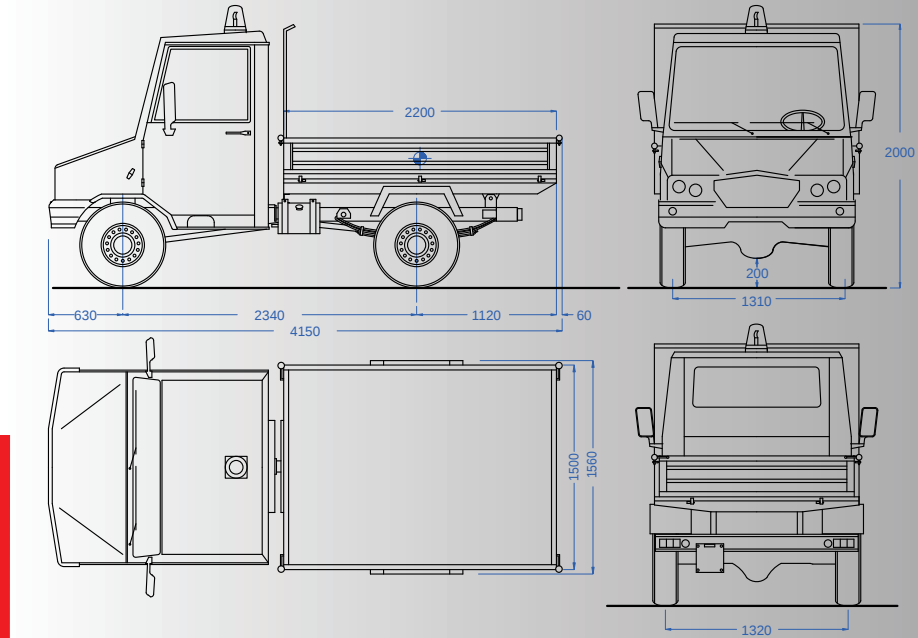

FORT

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

VERSIONE VERSION	MOTORE ENGINE	CIL. n°	CILINDRATA DISPLACEMENT (cm ³)	POTENZA MAX. POWER kW (CV)	RAFFREDDAMENTO ENGINE COOLING
RAMBO S20 ver. Y1	Diesel YANMAR 3TNV82A-UKY12D (omologazione EU-Stage 5), iniezione diretta, coppia max 86.7 Nm @ 1680 g/min, giri max 3000 RPM. Garanzia su motore: 5 anni.	3	1331	18.8 (26) @ 2800 RPM	Acqua / Water



TRAZIONE: 4 ruote motrici con disinnesto indipendente della trazione anteriore (sia con marce ridotte che veloci).

CAMBIO: sincronizzato 10 velocità avanti + 2 RM (5+1 ridotte, 5+1 veloci).

SOSPENSIONI: anteriori: indipendenti tipo MC-Pherson con molle elicoidali e ammortizzatori con supporto superiore dotato di cuscinetto a sfera; posteriori: con balestre paraboliche e ammortizzatori a doppio effetto.

FRENI: Idraulici con servofreno e pompa a doppio circuito, a tamburo posteriore a dischi anteriore. Freno di stazionamento meccanico sull'asse posteriore.

RUOTE: 195R14C (optional 205/70R15C oppure 195/70R15C)

TELAIO: tubolari e lamiera in acciaio, con snodo centrale su cuscinetti a rulli conici per una migliore aderenza delle 4 ruote motrici su qualsiasi tipo di terreno.

CASSONE: 2200 x 1500 x h 300 mm con telaio protezione (dietro cabina).

PORTATA: max 1500 kg - massa a pieno carico 2900 kg - massa rimorchiabile max 1400 kg.

VELOCITÀ MAX: 40 km/h.

CABINA omologata n° 2 posti, insonorizzata con vetri temperati, 2 tergicristalli, portaoggetti sotto il sedile passeggero, riscaldamento interno, sedile molleggiato, cinture di sicurezza, vetri discendenti; dotata di roll-bar anti-schiacciamento R.O.P.S. omologata in accordo con codici OCSE/OECD. Guida a sinistra (a richiesta servo-assistita).

ACCESSORI DI SERIE: predisposizione PTO con attacco centrale a giri variabili (sul riduttore), ruota di scorta, cric con chiave, gancio traino non omologato, protezione fanaleria posteriore, kit lavavetri, devioluci, accessori d'uso, manuale uso e manutenzione, colore rosso.

OPZIONAL: ribaltamento elettro-idraulico (posteriore o trilaterale) del cassone con n° 2 pistoni (ribaltamento trilaterale solo per veicoli senza snodo centrale), sovrasponde, gruppo presa di forza posteriore con disinnesto cardano e acceleratore a mano, gancio traino omologato, idroguida, impianto radio stereo, allestimenti e accessori speciali, colori diversi, ecc.



DRIVE: 4-wheel drive with independent disengagement of the front-wheel drive (in both low and high range).

GEARBOX: synchronized 10 forward + 2 reverse speeds (5+1 low range, 5+1 high range).

SUSPENSION: front: MacPherson independent suspension with coil springs and shock-absorbers with top mounting equipped with ball bearing. Rear: with parabolic leaf-springs and double-acting shock absorbers.

BRAKES: Servo-assisted hydraulic brakes with dual-circuit pump, rear drums and front discs. Mechanical parking brake on rear axle.

WHEELS/TYRES: 195R14C (optional 205/70R15C or 195/70R15C).

CHASSIS: tubular profiles and sheet steel with central joint with tapered roller bearings for enhanced grip of the 4 driven wheels on any type of terrain.

BODY: 2200 x 1500 x h 300 mm with headboard (behind cab).

PAYLOAD: max 1500 kg - gross vehicle weight rating 2900 kg - trailer weight max 1400 kg.

MAX SPEED: 40 km/h.

CAB: type-approved 2 seats, sound-insulated with tempered glass, 2 windscreen wipers, storage compartment under bench seat, interior heating, seat-belts, wind-down windows, split sliding seats with driving-seat approved suspension, R.O.P.S. type-approved OCSE/OECD crush protection roll-bar. Left-hand drive (optional power-assisted steering).

EQUIPMENT: PTO pre-arrangement with central connection with variable speed (on the gearbox), spare wheel, jack with wrench, tow bar (non-type approved), rear light guards, wash/wipe kit, light combination switch, user accessories, use and maintenance manual, standard colour: red.

OPZIONAL: electro-hydraulic (rear or three-way) tipping with 2 pistons (three-way tipping only for version without jointed chassis) side-panel/tailgate extensions, disengageable rear PTO unit with drive shaft and manual accelerator, type approved tow bar, power-assisted steering, stereo radio system, colours other than the standard red, variants and special accessories, ecc.